DK24 产品规格书 Datasheet

CNLINKO 凌科电气


优点【Advantages】

1. 全塑胶结构，耐腐蚀性强，可应用于海洋环境或者其他化学腐蚀性强的环境
2. 高等级防水性能,可以满足水下使用。
3. 拥有自主设计专利

1. All plastic structure, strong corrosion resistance, can be used in Marine environment or other chemically corrosive environment
2. High grade waterproof performance, can meet the underwater use.
3. Have independent design patents



尺寸图【Dimension Drawing】

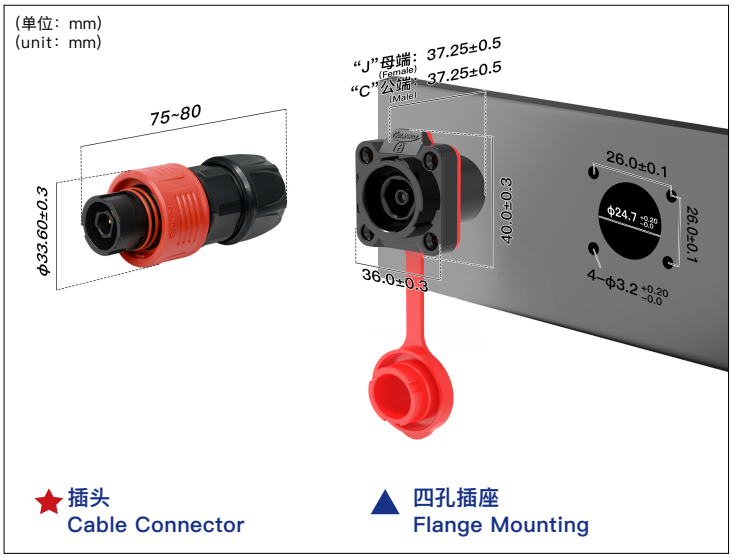



规格【Specifications】

电气性能 Electrical	
额定电流 Current rated	20A
额定电压 Rated voltage	500V AC
耐　压 Withstand voltage	2000V AC
接触电阻 Max Contact resistance Max	1.0mΩ
绝缘电阻 Min Insulation resistance Min	500MΩ

机械性能 Mechanical	
耐 久 度 Min Life cycle Min	2000 次 2000 times
线材规格 Max Wire specification Max	2.5~4.0mm²/14~12AWG
适用线经 Cable O.D range	ϕ10~ϕ12mm
接线方式 Assembly style	焊接 Soldering

环境性能 Environmental	
防护等级 Protection level	IP68/IPX9K
温 升 Max Temperature rise Max	30K
工作温度 Temperature rating	-25℃~+85℃

材料 Material	
外壳 shell	PBT
密封件 Sealing	硅橡胶 Silicone rubber
绝缘体 Insulator	PBT
接触件规格 Contact Spec	4.0
接触件材料 Contact Material	铜合金 Copper alloy
接触件表面处理 Contact Surface treatment	镍底 / 镀银 Ni/Au

多种模块组合【Multiple Module Combinations 】

模　块 Pin Number	3PIN	4PIN
额定电流 Current rated	20A	20A

具体料号可扫码咨询客服了解.
Specific part number can scan code consult customer service to understand.

认证&体系 Certificate

IATF 16949

凌科官网　CNLINKO WEB